
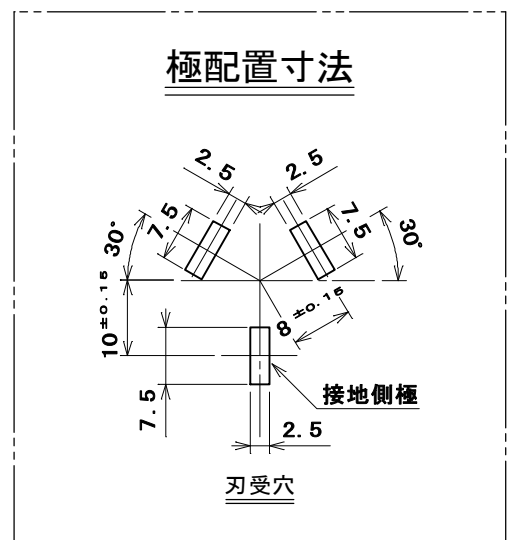
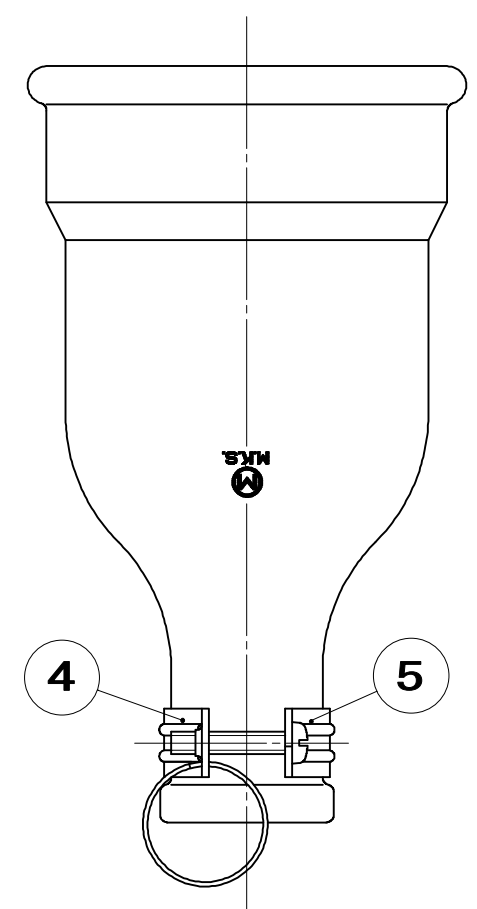


☆適用電線
 公称断面積 1.25mm² ~ 2mm²
 仕上り外径 φ11mm ~ φ13mm
 ☆適用圧着端子
 1.25mm² R1.25-3.5
 2mm² R2-3.5

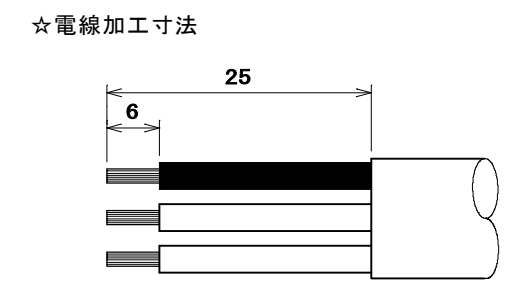

- ・適合防水カバーの品番 : MZ6692 (防水コネクタ用カバーNo. 2)
- ・適合プラグの品番 : MP2519-N (3P15A防水プラグ)

7	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	M3×18
6	リング	1	硬鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド (小)	1	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド (大)	1	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	
3	刃受	3	黄銅板	ニッケルめっき	
2	器台	1	フェノール樹脂	色: 黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺度 1/1	三角法 単位 mm	定格 3P. 15A. 250V. 作成 2007年2月23日	品名 3P15A防水コネクタボデー		
株式会社 明 工 社			MEIKOSHA CO., LTD.		