200Vハーネスプラグ コネクターボデー

簡単施工　省力化　時間短縮

- 工具なしでプラグの抜き差しが出来るので、点検時の作業も楽に行えます。
- あらかじめ機器に本製品を取り付ける事によりワンタッチ接続が可能となります。
- 器具への結線は **VVF ケーブルをストリップして極性を合わせ差し込むだけ。**
- 接続された電線の色が一目でわかる **「透明の確認窓」付き。**
- プラグとコネクターは特定の向きでしか接続できない構造。
- プラグにはロック機能が備わっており、容易に接続が解除されません。
- レーザー刻印による **「200V 表記」。**
- コネクターの刃受部には **検査穴を設けてありテスターによる通電検査も可能。**

200V ハーネスコネクタボデーは
コンセント区分で電安法を取得しております。



MP7087　¥1,600
200Vハーネスプラグ(VVF)



MJ2478　¥1,800
200Vハーネスコネクターボデー(VVF)

VVFケーブルをストリップして差し込むだけ




定格
20A.250V. (単相200V用・接地極付)

適用電線
VVF Φ1.6mm,Φ2mm 3心



※ VCT/S-VCT/CVをお使いの場合
弊社製　絶縁カバー付3心棒状形圧着端子
品番 MZ6686　または MZ6687をご使用ください。

【ビル用マルチエアコン】【業務用パッケージエアコン】などの使用例

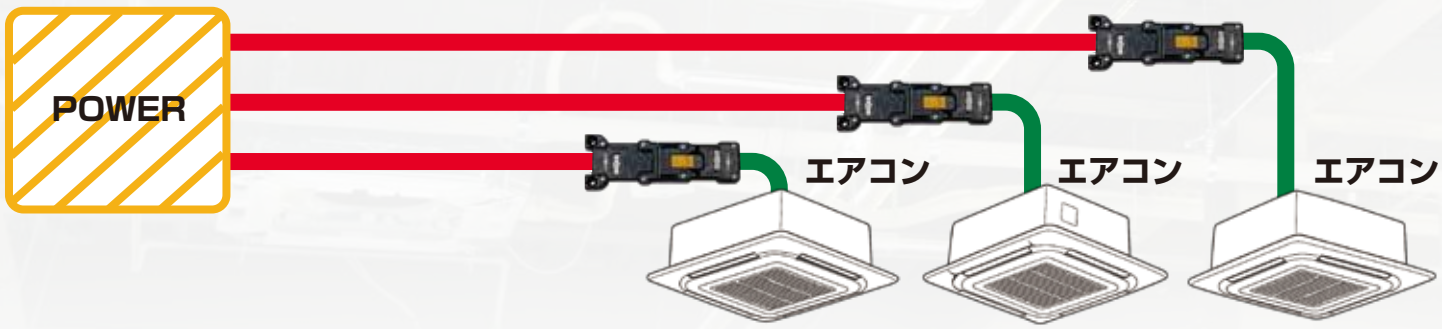

M.K.S.
配線器具の専門メーカー
株式会社 明工社　販売：明工商事株式会社　TEL:03-3577-1155　https://www.meiko-g.co.jp/
札幌:011-824-7501　仙台:022-282-1011　北関東:0495-25-3031　名古屋:052-911-2239　大阪:072-962-3345　福岡:092-411-6466
Meikōsha配線器具

現場の声を形に

200V ハーネスプラグ・コネクターボデー施工
室内用誘導電動機等の電源接続施工についての作業改善

施工時間　約７分




施工時間　約３分

作業時間が概ね半分以下になります



VVF ケーブルをストリップして
差し込むだけで簡単施工

200V ハーネスコネクタボデーはコンセント区分で電安法を取得しております。よって断路用器具として施工できます。

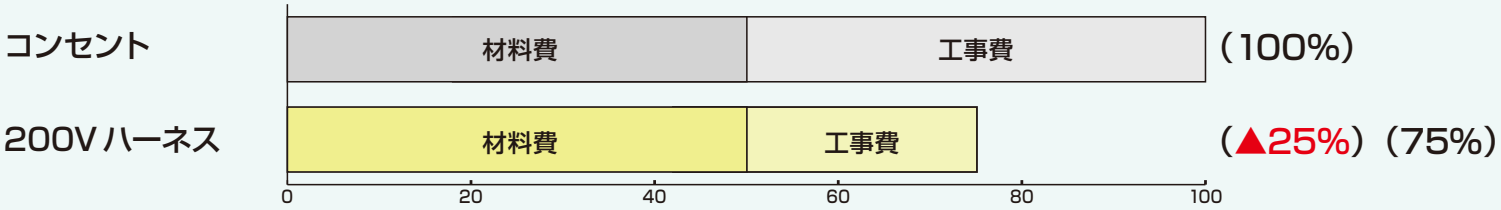

工賃は国土交通省 公共工事設計労務単価を基準に算定

ハーネスプラグ・コネクターボデーを用いる事で作業の省力化が図れます


天井内吊りボルトに固定する場合の例

MZ6637 を 2 個使用すると吊りボルトに容易に固定することができます。



MZ6637
吊りボルト用支持具（1 袋 10 セット）

電線の結線確認

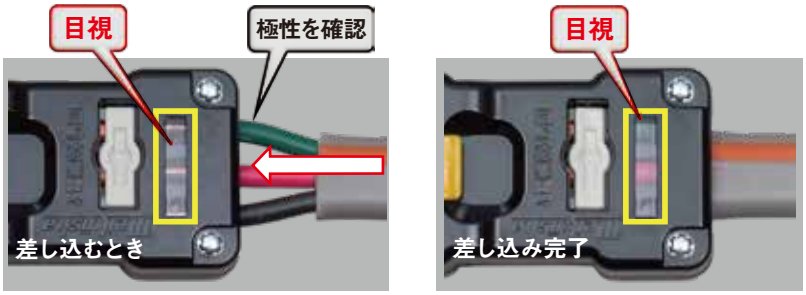

電線を矢印の方向に差し込む

心線が見えなくなったら結線完了
（被覆の色が見え、極性確認もできる）

100V タイプもラインナップ



MJ2499　¥1,800
ハーネスコネクターボデー

MP7086　¥1,600
ハーネスプラグ（VVF）

check!

内線規程 2022 年版 3302 節

低圧電動機・各装置類への電路に施設する機器類
3302--2 断路用器具電動機、加熱装置又は電力装置の配線には、これに供給する分岐回路の配線から機械器具又は装置を分離できるよう、断路用器具として各個に開閉器又はコンセント若しくはこれと同様以上の性能を有するものを設備すること。