

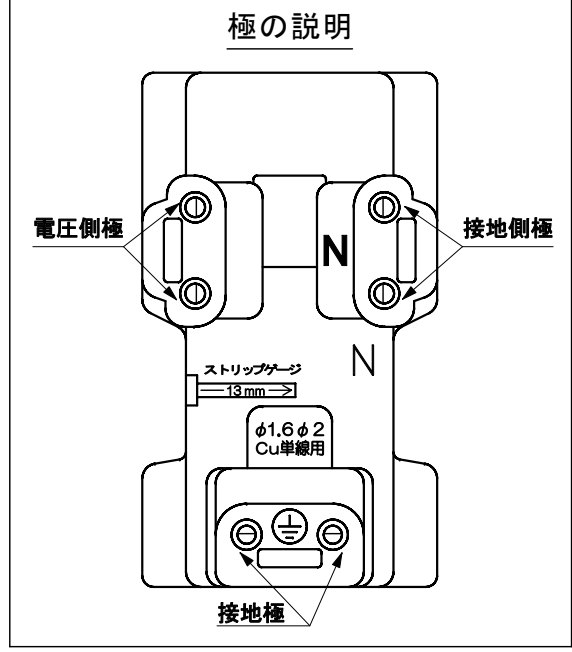
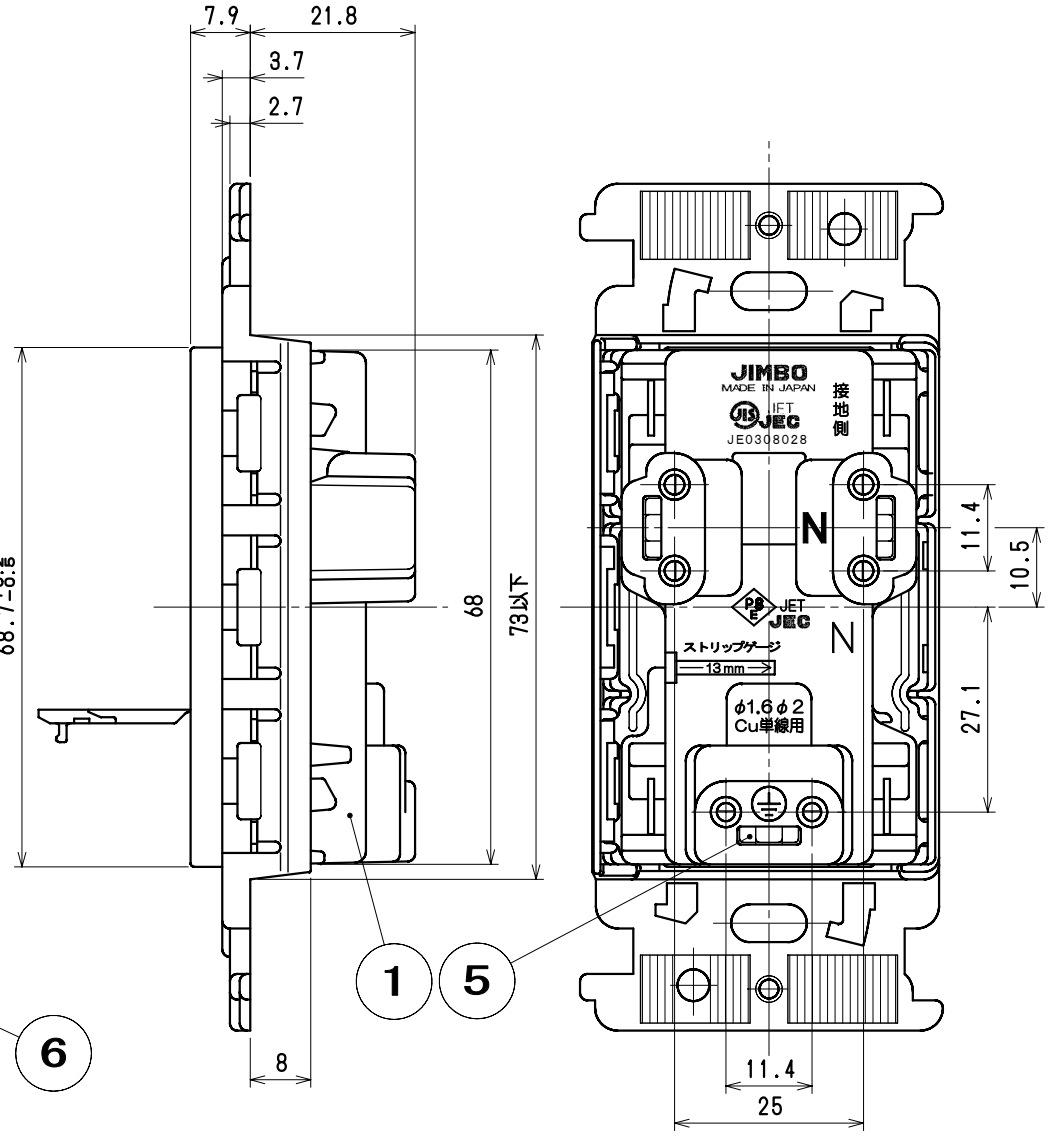
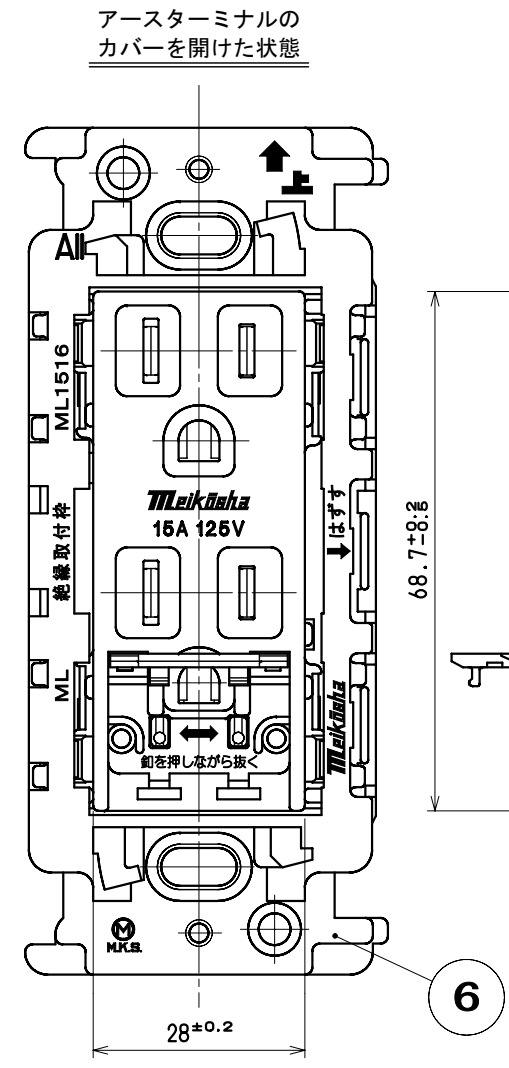
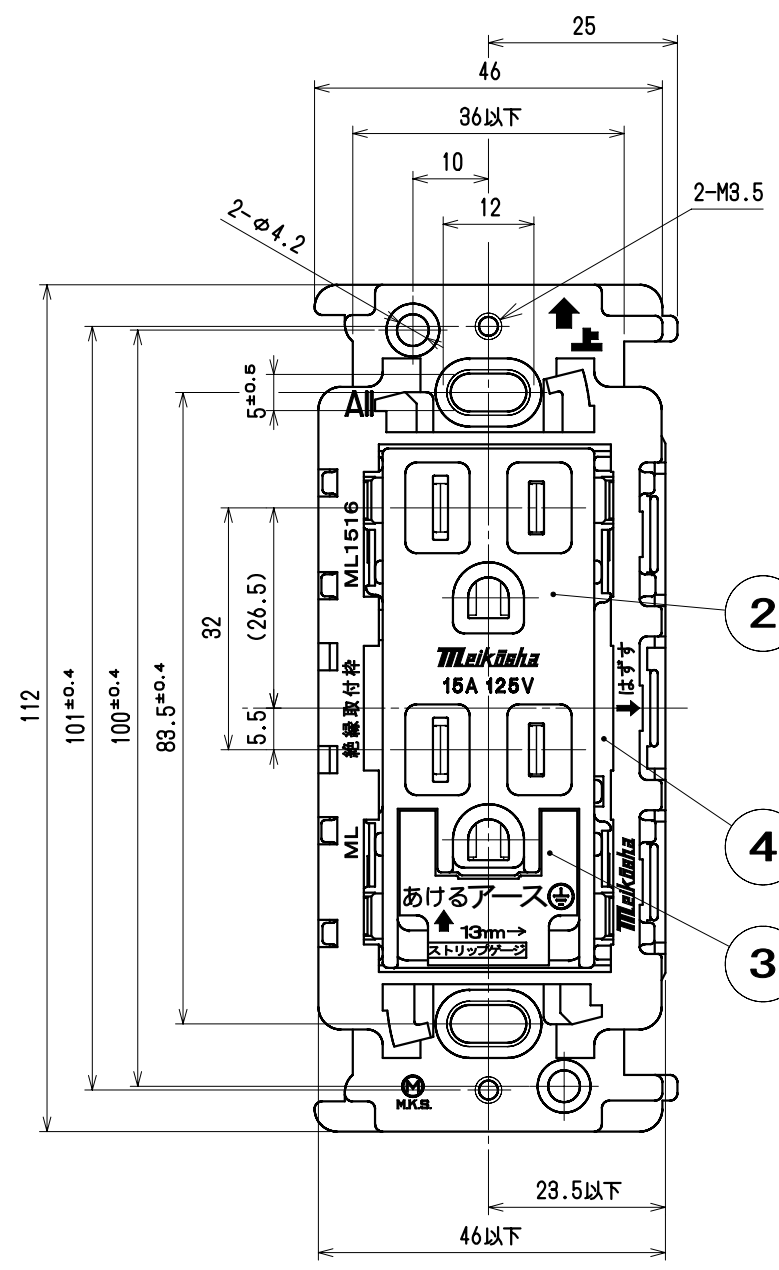


符号	年月日	改訂	記事	担当
△				
△				
△				

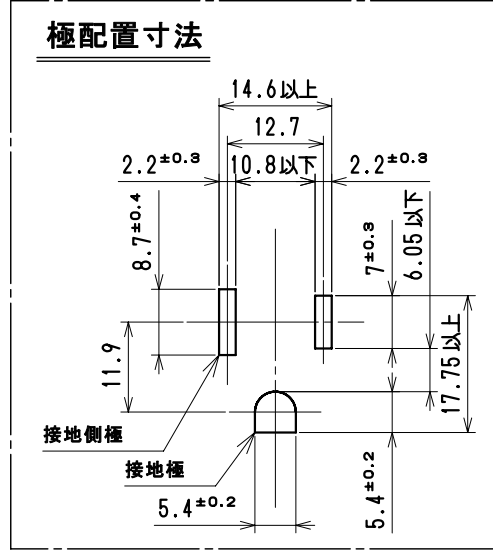

**適用電線**  
 電線接続部：銅単線 φ 1.6 mm、φ 2 mm  
 アースターミナル部：コード及び1Vより線 1.25mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup>  
 銅単線 φ 1.6 mm  
 ストリップ長：13 mm

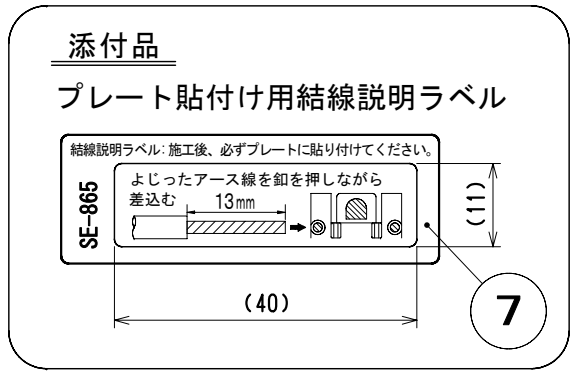

別 表			
品 番	部 品 名	材 質	色
ML1259W-C	蓋	ユリア樹脂	白
	カバー	ポリプロピレン樹脂	白
ML1259R-C	蓋	ユリア樹脂	赤
	カバー	ナイロン樹脂	赤

部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
7	プレート貼付け用結線説明ラベル	1	PET	地色：透明、文字色：黒	
6	ML絶縁取付枠	1	変性PPE樹脂	色：濃紺	ML1516
5	電線外し釘	3	ユリア樹脂	色：白	
4	組立金具	2	ステンレス鋼板		
3	カバ ー	1	別表による	色：別表による	
2	蓋	1	別表による	色：別表による	
1	器 台	1	ユリア樹脂	色：赤	

尺 度 1 / 1 三角法 単位 mm 定格 2P+E.15A.125V. 作成 2020年6月16日 品 名 MLアースターミナル付 接地ダブルコンセント(カバー付)(カセット)