



注1) 二社購買によりマグネットが異なる

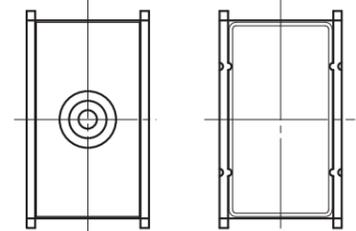



注) 製造工場により彫刻が異なる

こ 注 意
 ● 負荷は合計1500W以下で使用下さい。
 ● 雨水、油、金属粉等のかかる場所での使用はさけて下さい。
 ● コードは伸ばしてご使用下さい。

☆適用電線とブッシングの対応

適用電線	仕上り外径	コード孔ブッシング
VCTF 2mm ² 3心	φ8.5	使用する
VCT 2mm ² 3心	φ11	使用しない

☆適用圧着端子
丸形圧着端子・・・R2-3.5

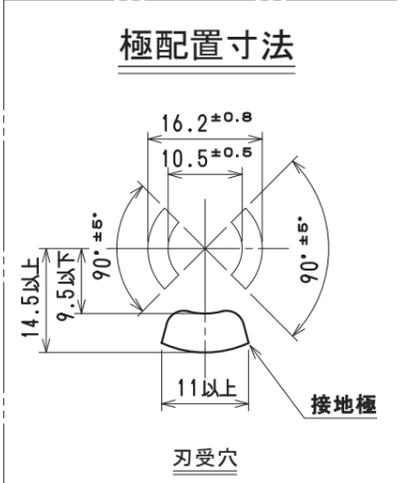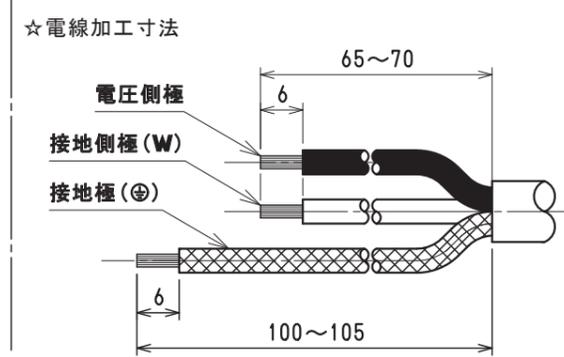

8	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
7	マグネット	2			
6	タッピンねじPタイトなべ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
5	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
4	コード孔ブッシング	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
3	蓋中駒	4	ユリア樹脂	色：グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度
1/1

三角法	定格 2P+E.15A.125V.
単位 mm	作成 2012年 1月27日

品名 **横形OA用抜け止め接地タップ 4コロ (マグネット・ランプ付)**