


OAフロア内用コンセント付ブレーカユニット
MZ6465


※コンセント1個につき最大15A、合計30A以下で使用してください。
※単相3線方式です。負荷のバランスがとれるように使用してください。
※主幹ブレーカは内蔵されておりません。
※蓋は取外し可能なよう構造されておりません。

株式会社 明工社 30A 125V ~

※コンセント1個につき最大15A、合計30A以下で使用してください。
※単相3線方式です。負荷のバランスがとれるように使用してください。

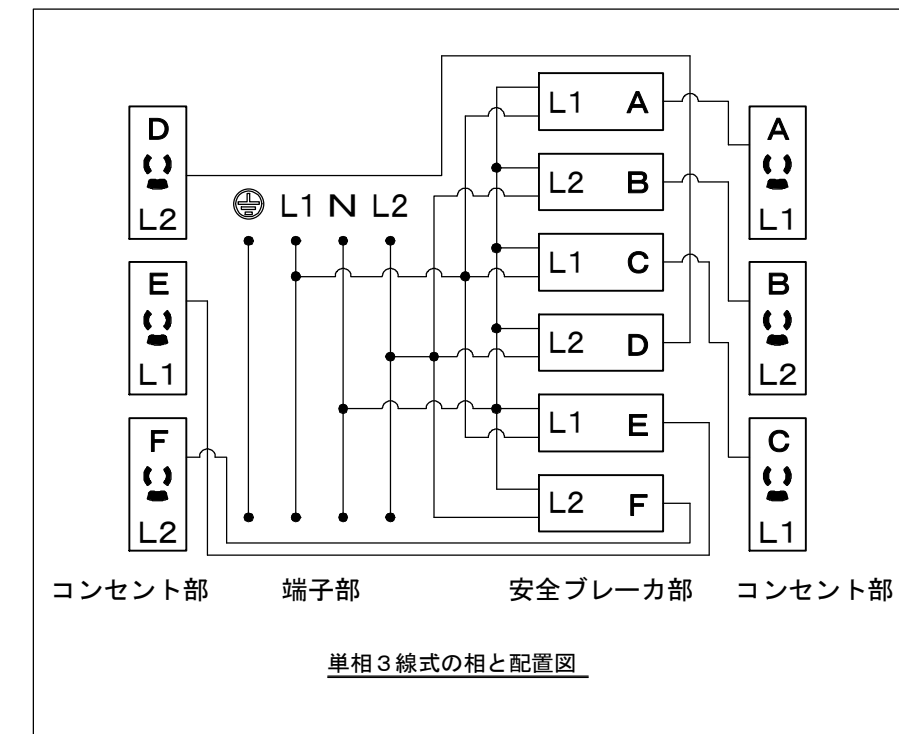

フレーム	30A
極及び素子数	2P・1E
電流(40℃)	20A
電圧	110V
遮断容量	2500A

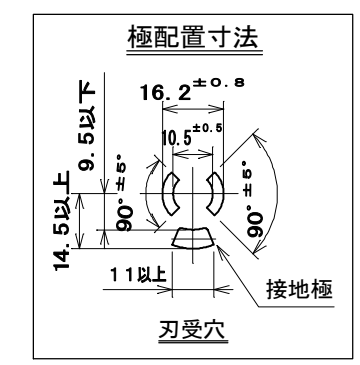

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
7	銘板シール	1		地色:白 文字色:黒	
6	皿小ねじ	12	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×10
5	膜付グロメット	1	合成ゴム		
4	グロメット	1	合成ゴム		
3	機體用(1)取付け用の標準コンセント	6			ML1249T14
2	蓋	1	鋼板	塗装:クリーム	
1	本体	1	鋼板	塗装:クリーム	

尺度	三角法	定格 2P+E, 30A, 125V.	品名	OAフロア内用コンセント付ブレーカユニット
1/2	単位 mm	作成 2007年9月20日		抜け止め接地コンセント6個(3+3)

原紙はA2サイズ

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.