


適用電線
 電線接続部：銅単線 φ 1.6 mm、φ 2 mm
 ストリップ長：12 mm
 アースターミナル部：より線 1.25mm² ~ 2mm²
 銅単線

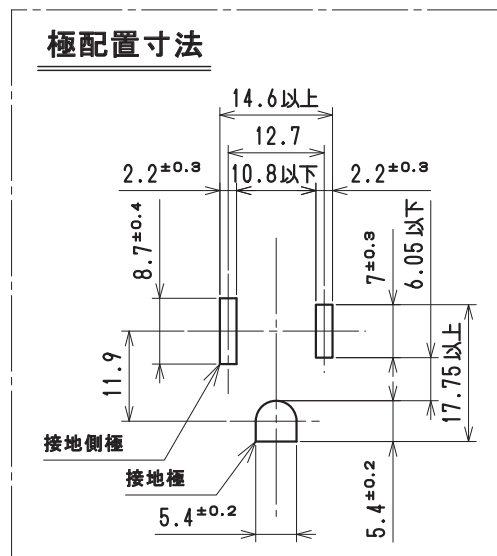

別 表			
品 番	部 品 名	材 質	色
ML1288W-C	蓋	ユリア樹脂	白
	カバー	ABS樹脂	白
ML1288R-C	蓋	ユリア樹脂	赤
	カバー	ナイロン樹脂	赤

7	電線外し釘	3	ユリア樹脂	色：白	
6	ML絶縁取付枠	1	変性PPE樹脂	色：濃紺	ML1516
5	角座金付端子ねじ	1	ねじ：黄銅線 座金：黄銅板		M4×9
4	組立金具	2	ステンレス鋼板		
3	カバ ー	1	別表による	色：別表による	
2	蓋	1	別表による	色：別表による	
1	器 台	1	ユリア樹脂	色：赤	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度 1 1	三 角 法	定 格 2P+E.15A.125V.	品 名 MLアースターミナル付接地コンセント (カバー付) (カセット)		
	単 位 mm	作 成 2020月6月16日			

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.