


適用電線
電線接続部：銅単線 φ 1.6 mm、φ 2 mm
ストリップ長：12 mm
アースターミナル部：より線 1.25mm² ~ 2mm²
銅単線

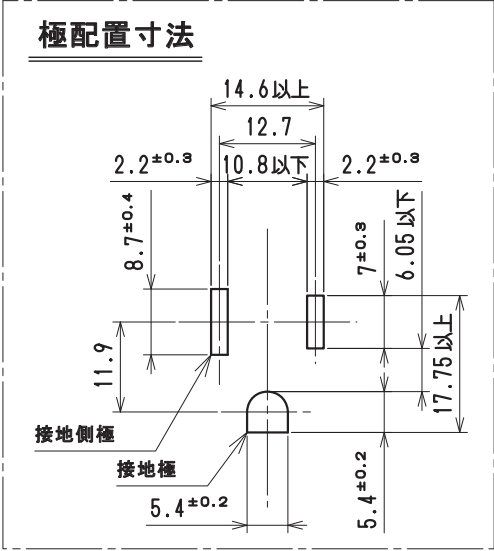

別 表			
品 番	部 品 名	材 質	色
ML 1288W	蓋	ユリア樹脂	白
	カバー	ABS樹脂	白
ML 1288R	蓋	ユリア樹脂	赤
	カバー	ナイロン樹脂	赤

7	電線外し釘	3	ユリア樹脂	色：白	
6	ML取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	ML1511
5	角座金付端子ねじ	1	ねじ：黄銅線 座金：黄銅板		M4×9
4	組立金具	2	ステンレス鋼板		
3	カバ ー	1	別表による	色：別表による	
2	蓋	1	別表による	色：別表による	
1	器 台	1	ユリア樹脂	色：赤	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要

尺 度 1 / 1 三角法 定格 2P+E.15A.125V. 品 名 MLアースターミナル付 接地コンセント (カバー付) 単位 mm 作成 2020月6月16日