


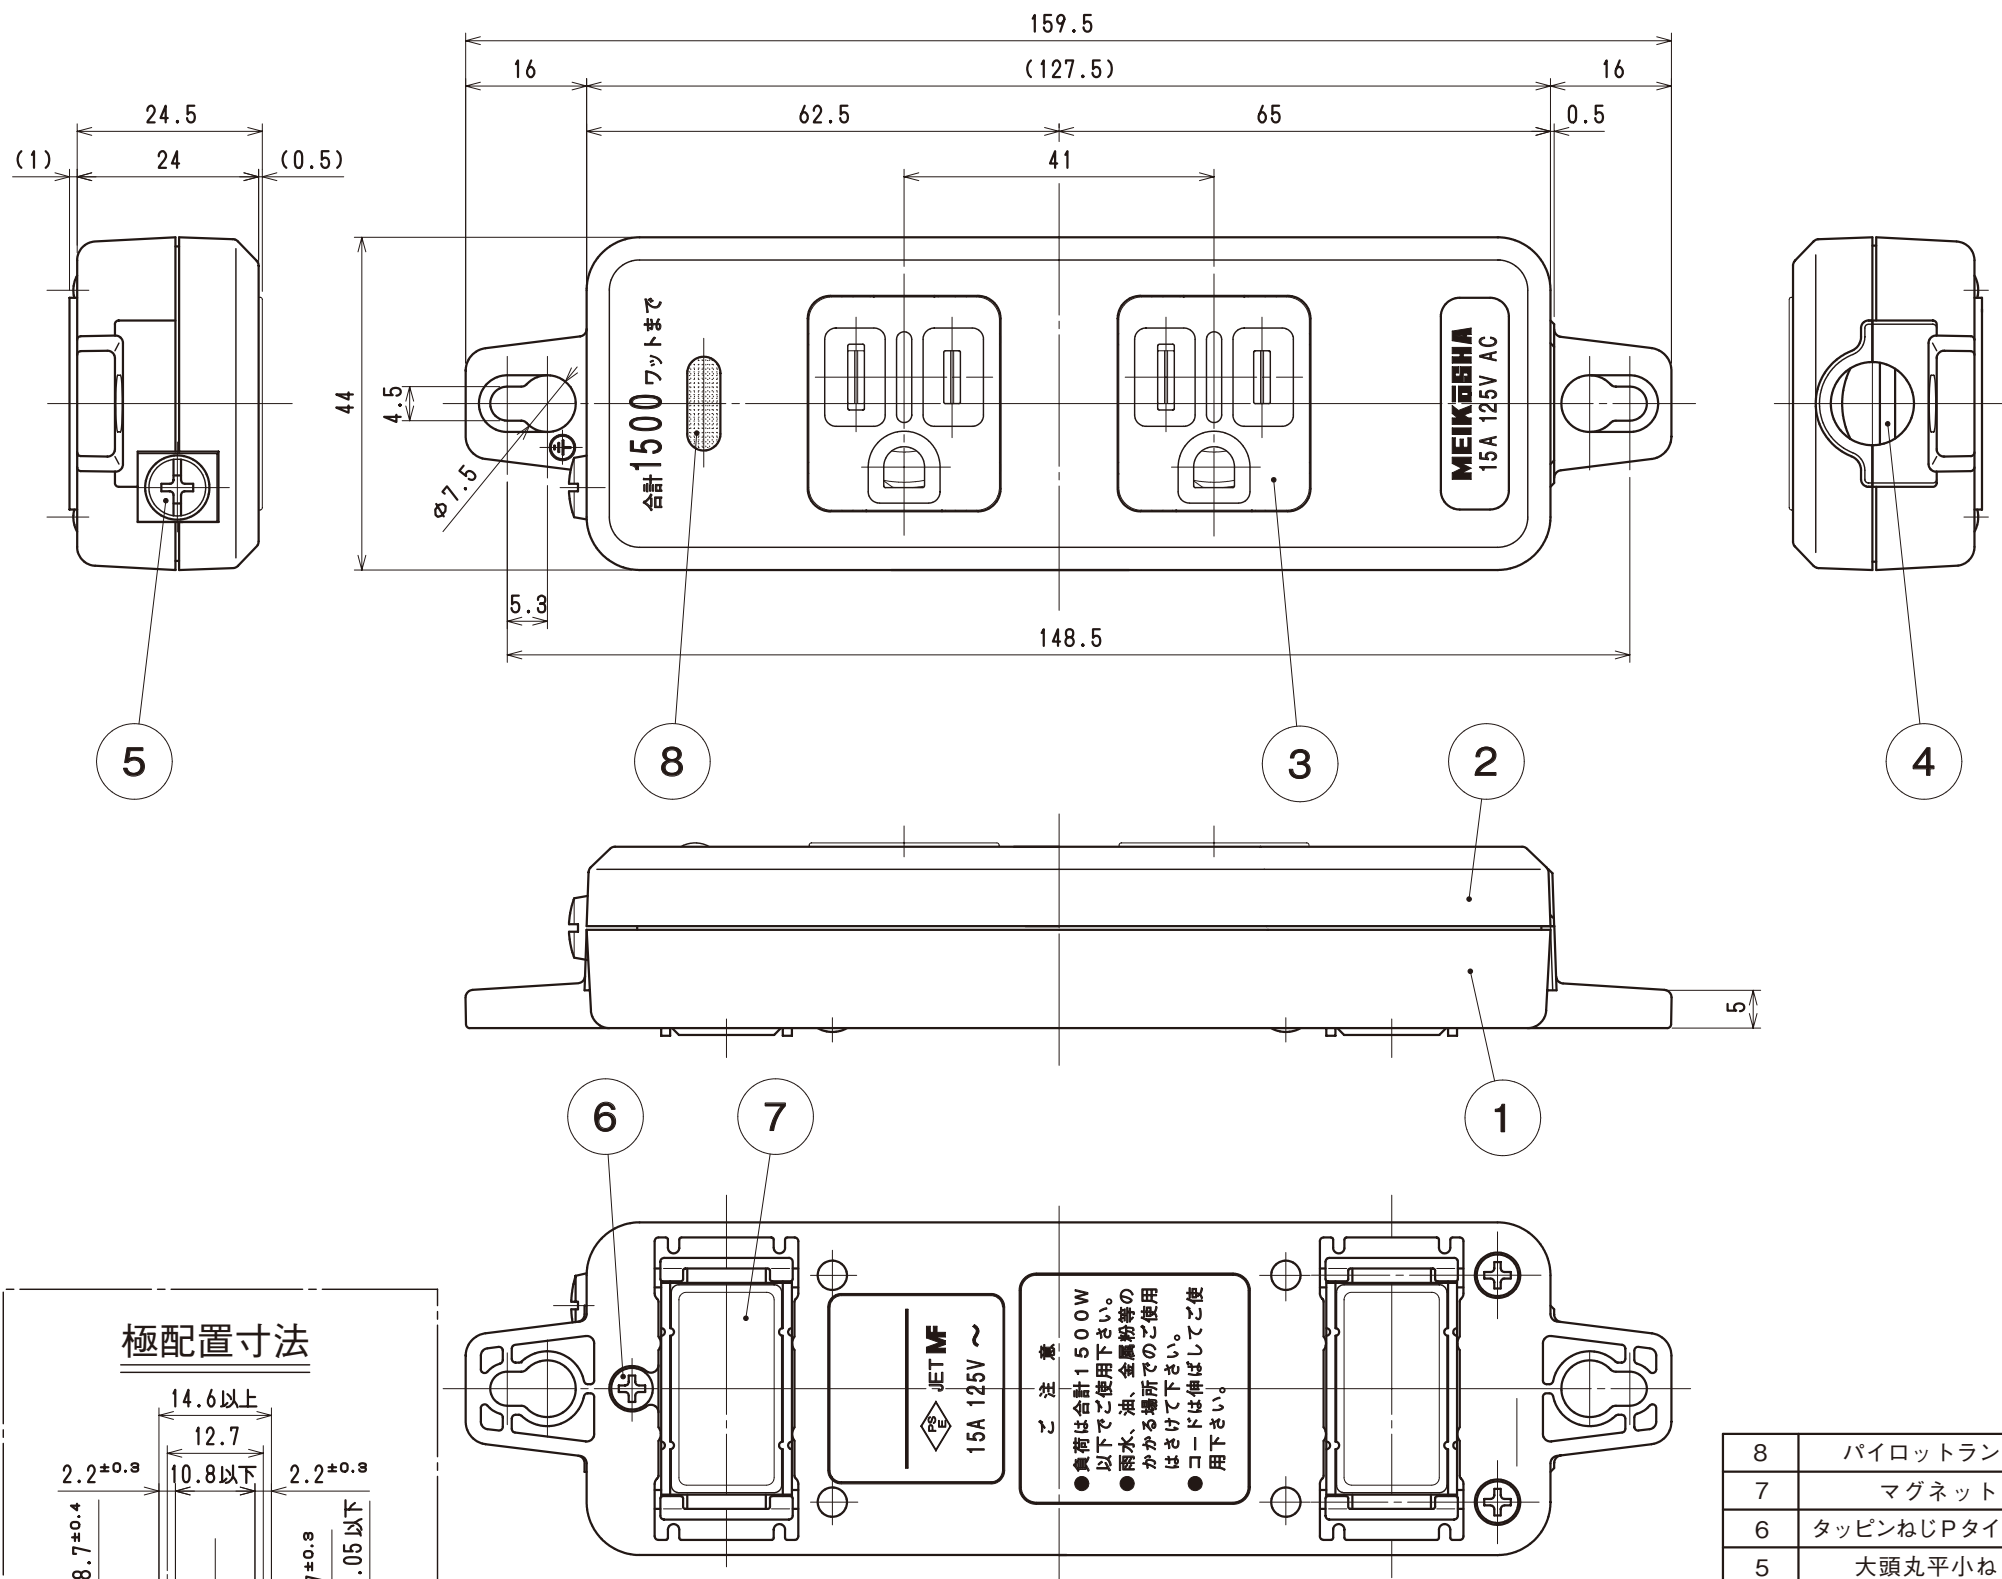


☆適用電線とコード孔ブッシングの対応

適用電線	仕上り外径	コード孔ブッシング
VCTF 2mm ² 3心	φ8.5	使用する
VCT 2mm ² 3心	φ11	使用しない


☆適用圧着端子

丸形圧着端子・・・R2-3.5

☆電線加工寸法

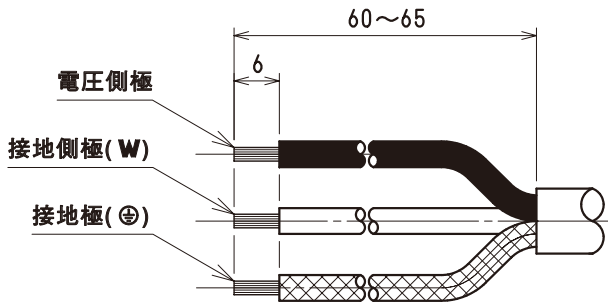

極配置寸法

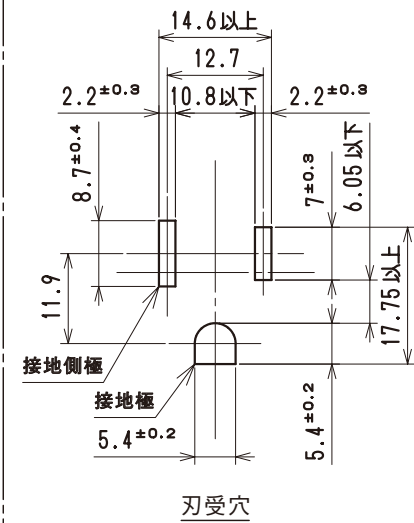

8	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
7	マグネット	2			
6	タッピンねじPタイトなべ	3	炭素銅線	ニッケルめっき	φ3×18
5	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
4	コード孔ブッシング	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
3	蓋中駒	2	ユリア樹脂	色：黒	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品 名	横形OA用接地タップ2コロ (マグネット・ランプ付) (外郭の色：黒)	
1 / 1	単位 mm	作成 2026年5月11日			

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.