

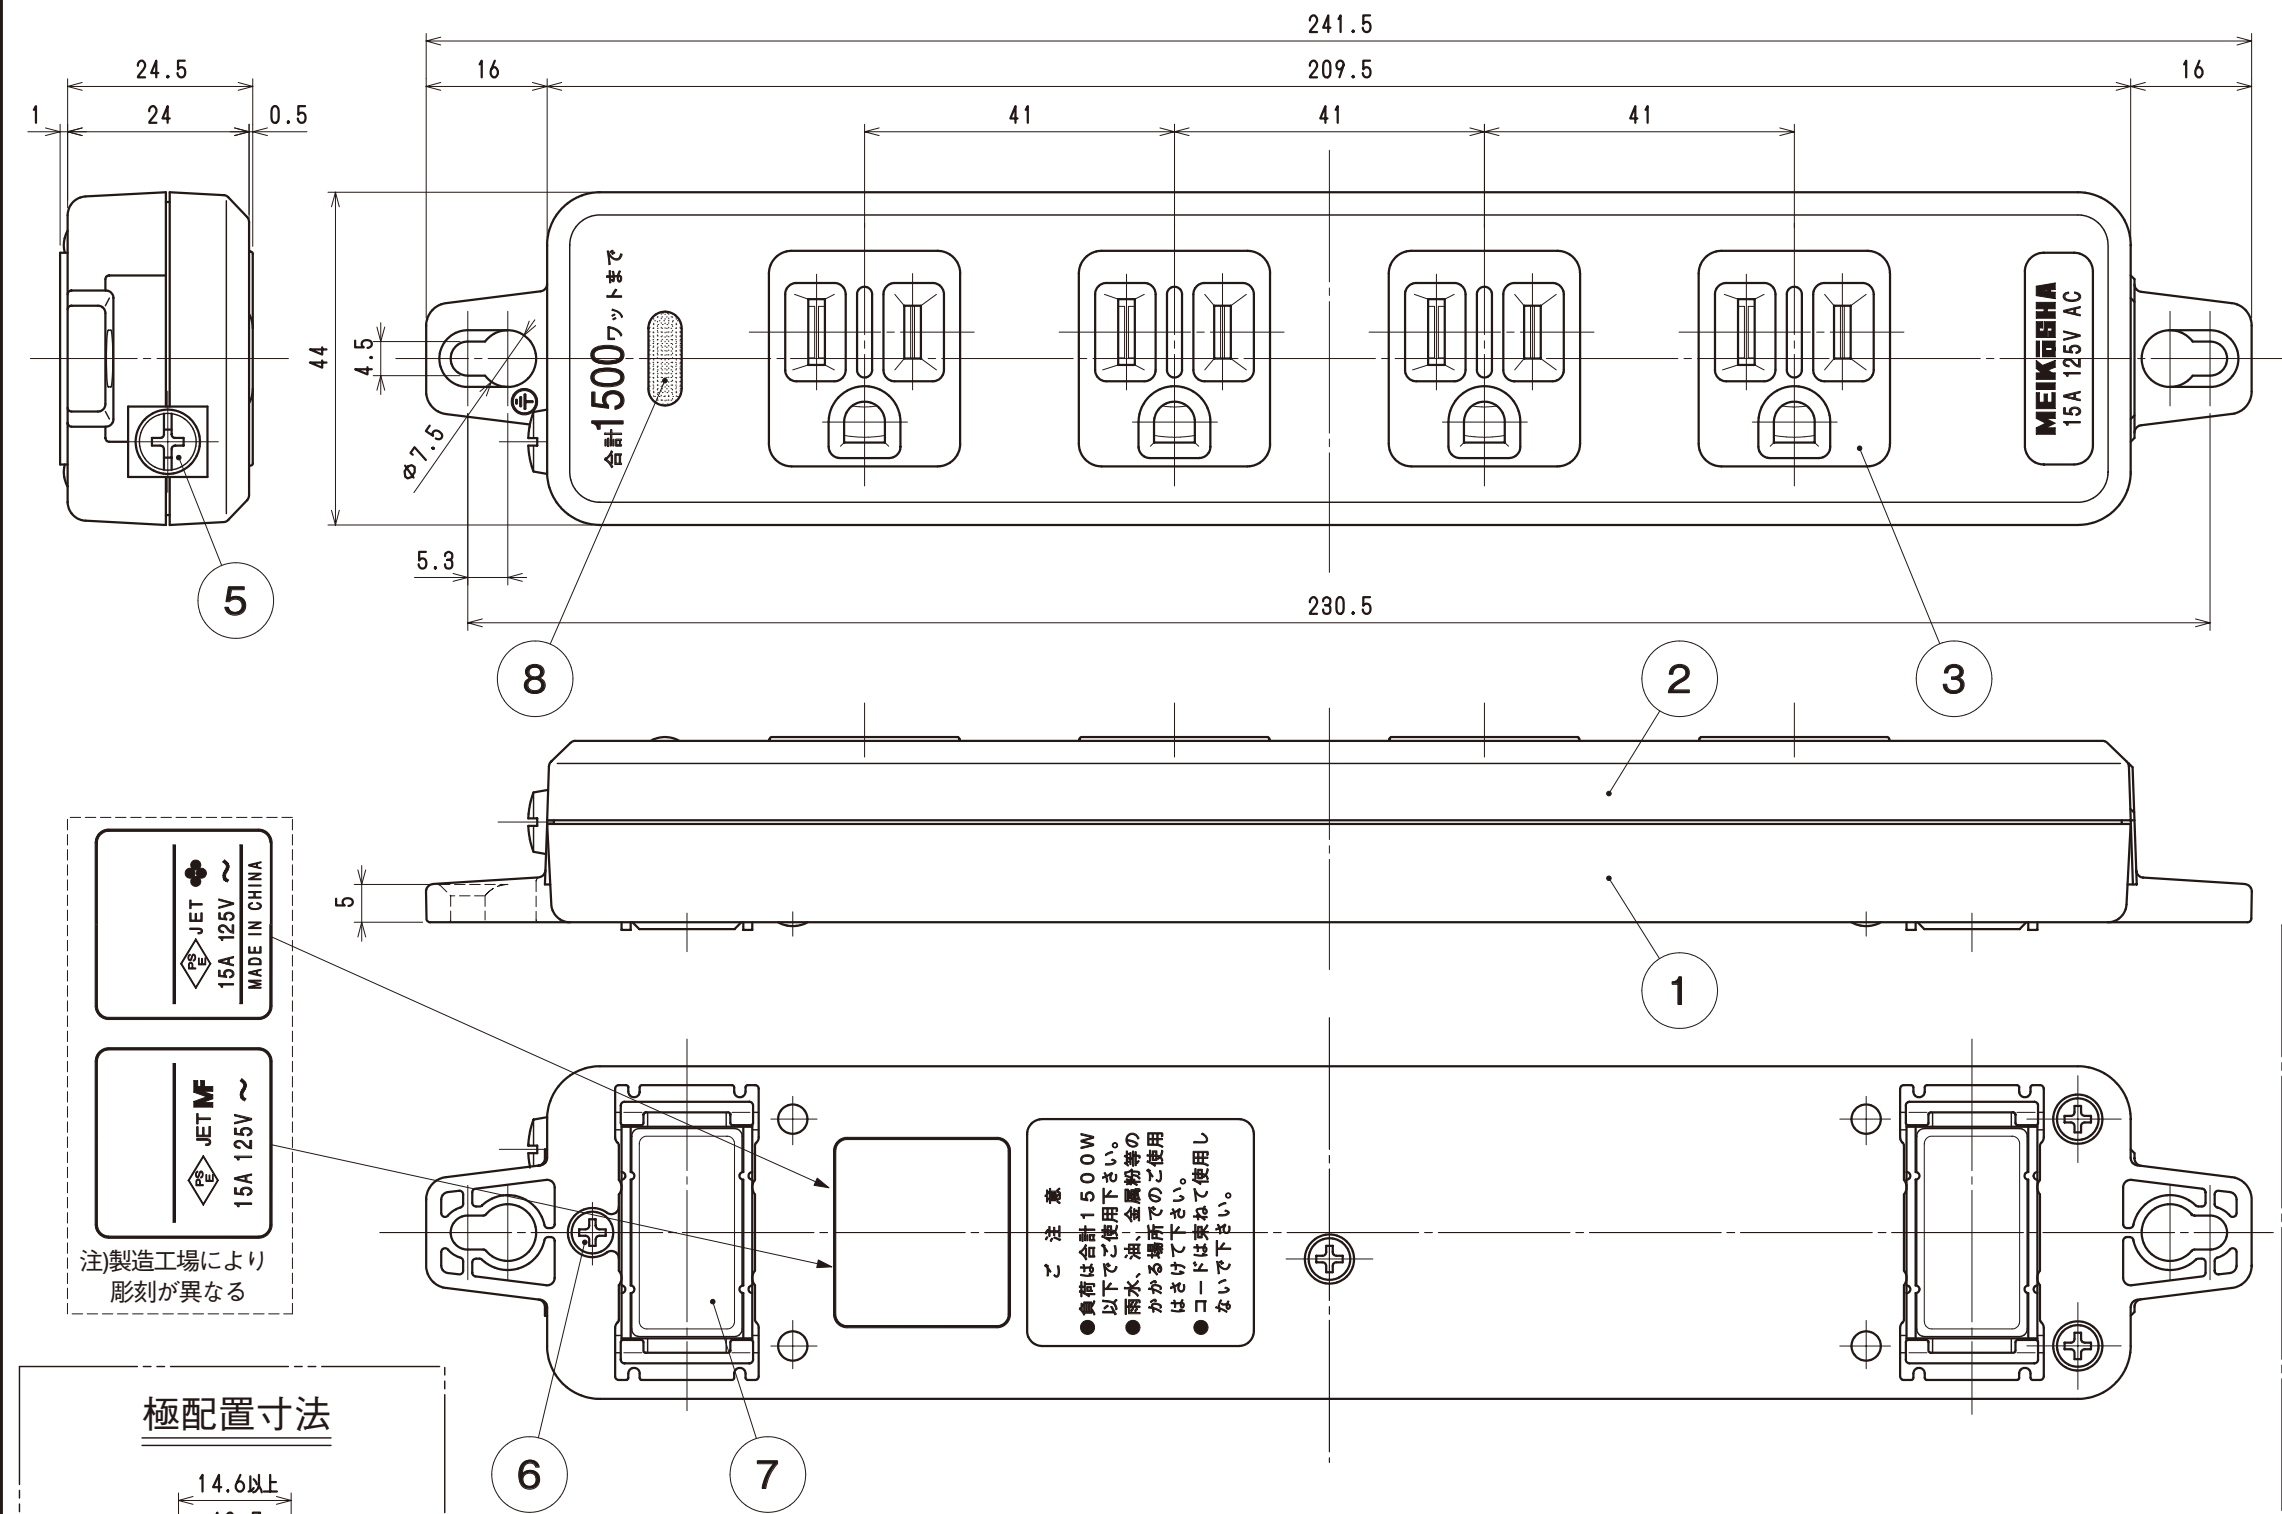


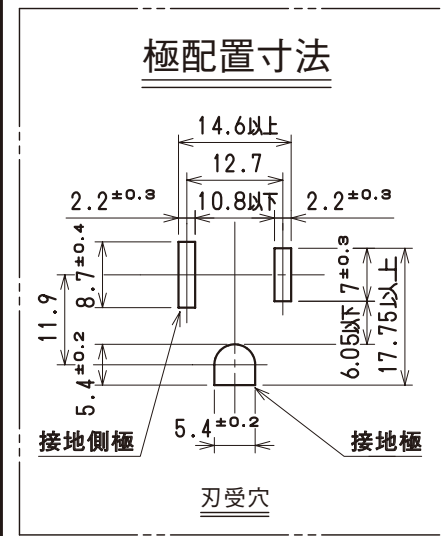

☆適用電線とブッシングの対応		
適用電線	仕上り外径	コード孔ブッシング
VCTF 2mm ² 3心	φ8.5	使用する
VCT 2mm ² 3心	φ11	使用しない

☆適用圧着端子
丸形圧着端子・・・R2-3.5

☆電線加工寸法

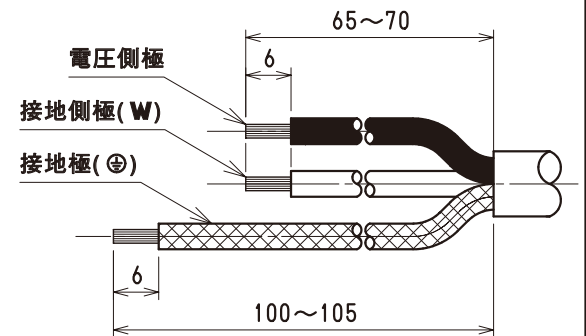

8	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
7	マグネット	2			
6	タッピンねじPタイトなベ	4	炭素銅線	ニッケルめっき	φ3×18
5	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
4	コード孔ブッシング	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94V-0
3	蓋中駒	4	ユリア樹脂	色：黒	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要