品 番 **ＭＨ２８７２ＷＷ－１**

電気用品の記号 PSE JET

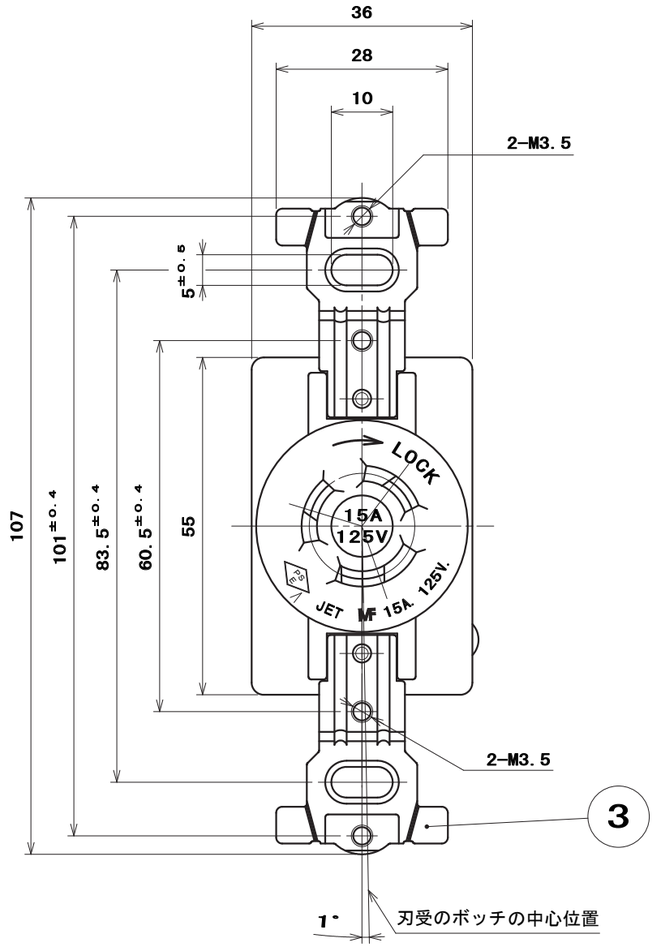

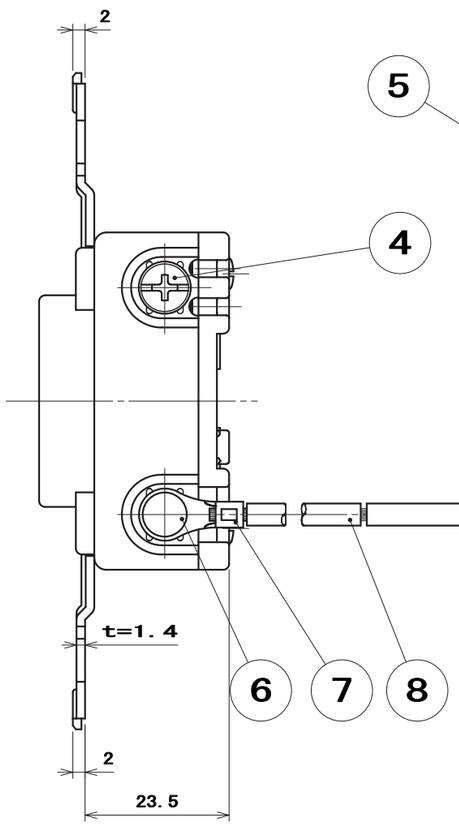

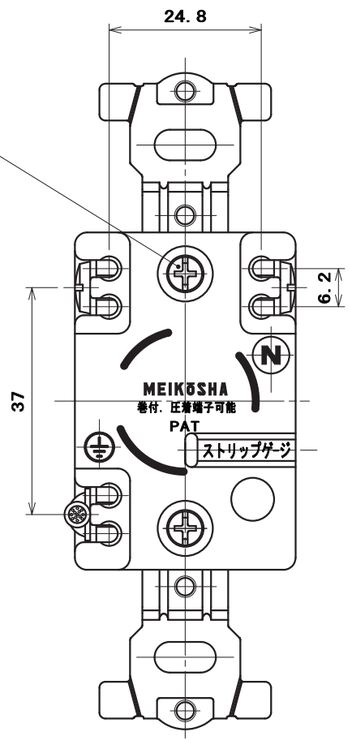

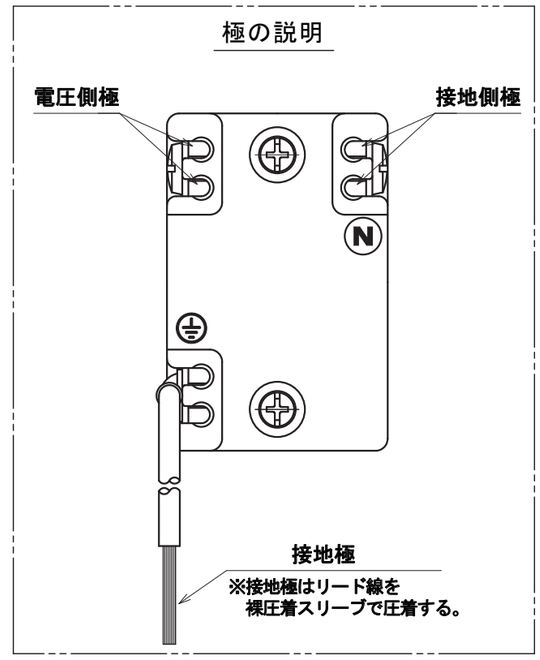

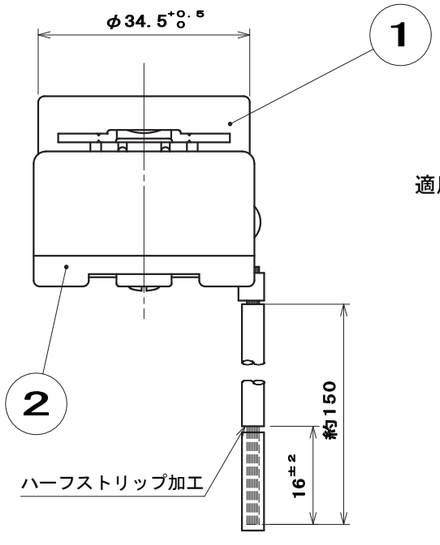

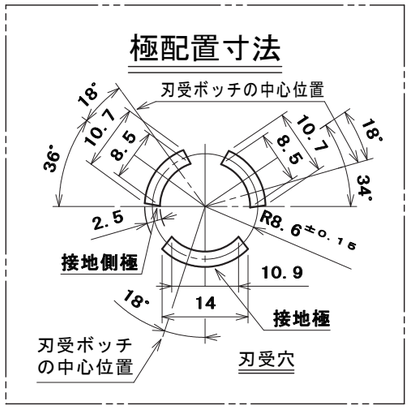

適用電線

●銅単線：φ１．６mm，φ２mm
・はさみ込み接続（ストリップ長：約１６mm）



●より線：２mm², ３．５mm²
・圧着端子接続
丸形圧着端子：（R２－４，R５．５－４）



（ ）内寸法は、R５．５－４ 使用の場合

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
8	リード線	1	ＩＶ ２mm²	色：緑	
7	丸形圧着端子	1	銅 板	すずめっき	R２－４
6	丸リベット	1	銅 線	ニッケルめっき	φ４－５
5	セムスねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき･クロメート処理	M３×２４
4	大頭丸平小ねじ	2	黄銅線		M４×８
3	取付金具	2	鋼 板	亜鉛めっき･クロメート処理	
2	裏 蓋	1	ユリア樹脂	色：白	
1	器 台	1	ユリア樹脂	色：白	

尺度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品名	接地２Ｐ１５Ａ引掛埋込コンセント（接地リード線付）
1／1	単位mm	作成 ２０１２年１２月２５日		

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO.,LTD.

8015T1WUS1