



3


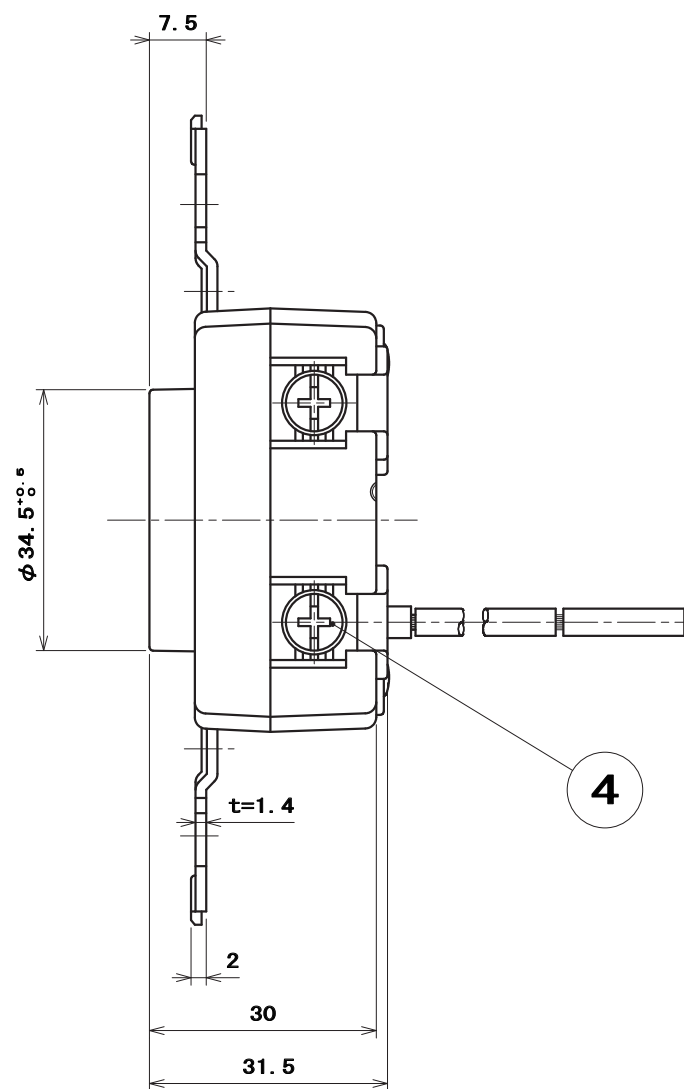


4

5

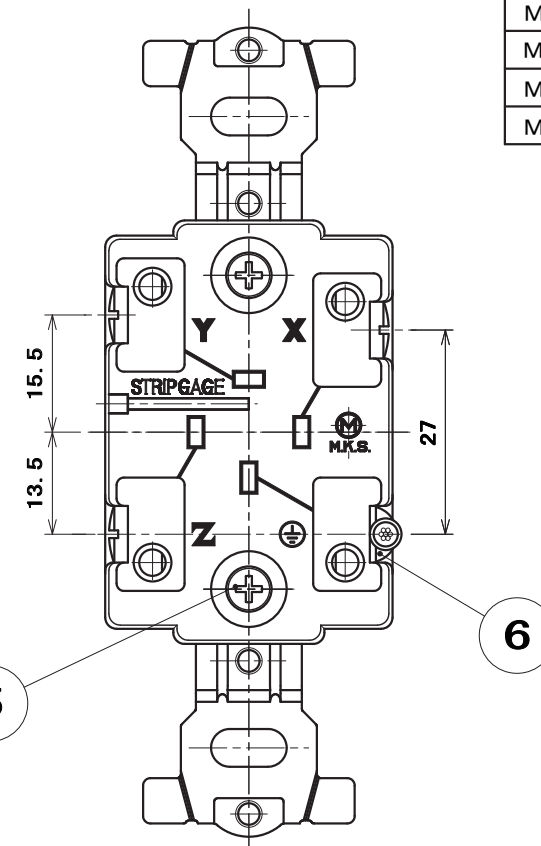

別表	
品番	上蓋の色
MU2821WW-1	白
MU2821C-1	チョコ
MU2821R-1	赤
MU2821M-1	緑

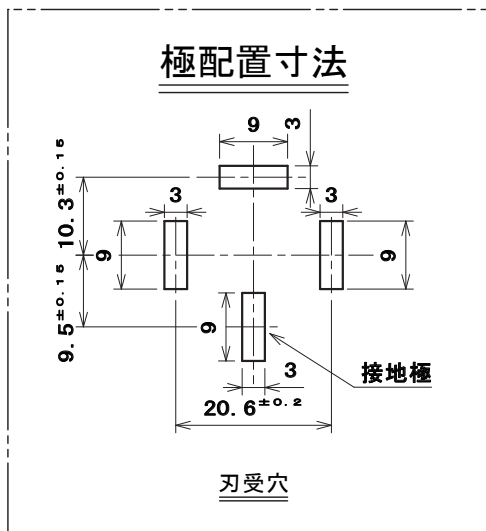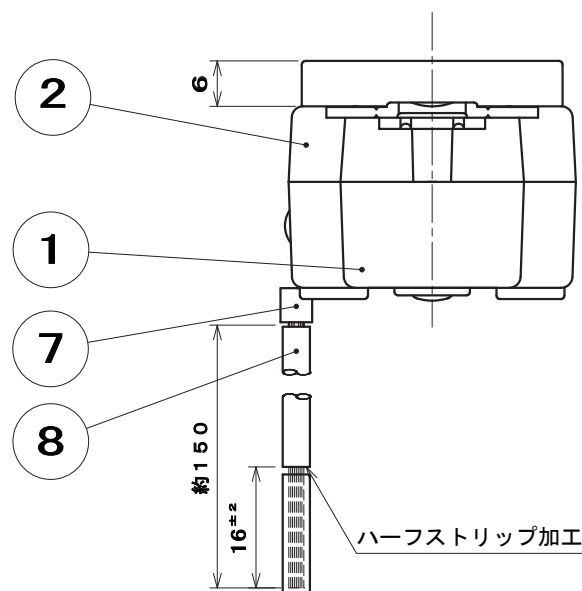

適用電線：銅単線 φ2mm, φ2.6mm  
ストリップ長：16mm

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
8	リード線	1	IV2mm <sup>2</sup>	色：緑	
7	丸形圧着端子	1	銅板	スズめっき	TR2-4
6	丸リベット	1	銅線	ニッケルめっき	φ4-5
5	セムスねじ	2	炭素鋼線		M3×24
4	大頭丸平小ねじ	3	黄銅線		M4×8
3	取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	上蓋	1	ユリア樹脂	色：別表による	
1	器台	1	フェノール樹脂	色：黒	

尺度 1/1 三角法 単位 mm 定格 3P+E. 20A. 250V. 品名 接地3P20A 埋込コンセント H形 (接地リード線付) 作成 2012年11月15日

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.