

19インチラック用コンセントボックス 200V仕様

新発売!



ME8635TA3
19インチラック用安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)
L6-20プラグ付き(VCTコード3m)




ME8636TA3
19インチラック用安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)
L6-20プラグ付き(VCTコード3m)

最近のデータセンターで使用される機器は高性能が進み、必要電源が100Vから200Vに変わって来ています。特に、高密度なブレード・サーバなどは200V仕様のものが主流であり、海外ベンダーが提供する機器も基本的に200V電源が前提になっております。データセンターのエネルギー効率を上げ、省電力化を図る目的で近年200Vの電源を分岐するコンセントの需要が高まってきました。そこでお客様のご要望にお答えすべく開発したのがこの19インチラック用ブレーカ搭載形200V接地コンセントです。

- ・出力コネクタにIEC 60320 Sheet F(C13)7個口と、IEC 60320 Sheet J(C19)2個口+IEC 60320 Sheet F(C13)4個口の2タイプをご用意いたしました。ブレーカは、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。
- ・外郭は、衝撃に強く、燃えにくい難燃性樹脂を使用しています。
- ・コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けが出来ます。
- ・ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。
- ・弊社のOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状、取付金具形状の特注にも対応しています。但し、コードなしのご注文はお受けできませんのでご注意ください。
- ・19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。
- ・RoHS対象6物質を含むJGPFSSI(グリーン調達調査共通化協議会)が定めるリスト-AのレベルA物質群(15物質群)に対応。(但し、漏電ブレーカに付いては、非対応)

寸法図

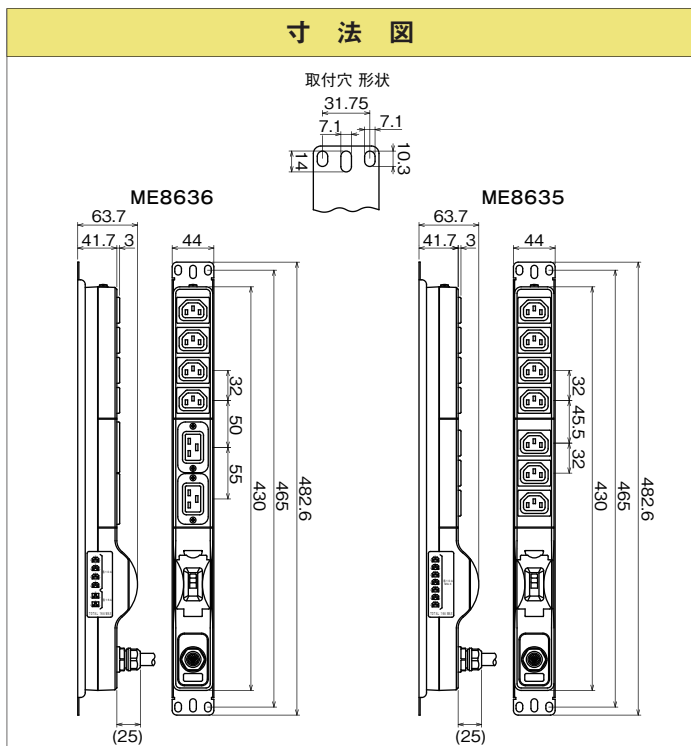

品番	品名	コード長	定価
ME8635TA1	19インチラック用安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7) L6-20プラグ付き	VCT1m	¥31,000
ME8635TA3		VCT3m	¥31,600
ME8635TA5		VCT5m	¥32,600
ME8636TA1	19インチラック用安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4) L6-20プラグ付き	VCT1m	¥32,600
ME8636TA3		VCT3m	¥33,300
ME8636TA5		VCT5m	¥34,300
ME8637TA1	19インチラック用漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7) L6-20プラグ付き	VCT1m	¥35,000
ME8637TA3		VCT3m	¥35,600
ME8637TA5		VCT5m	¥36,600
ME8638TA1	19インチラック用漏電ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4) L6-20プラグ付き	VCT1m	¥36,600
ME8638TA3		VCT3m	¥37,300
ME8638TA5		VCT5m	¥38,300

※定格:16A 250V

- 商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。
- 掲載されている製品は品質改良の為、仕様・デザインを予告なく変更する場合があります。